




HEITECH Promotion GmbH

WiFi-Smart-Steckdosenadapter (16A)

Art.-Nr.: 04003634

Bedienungsanleitung

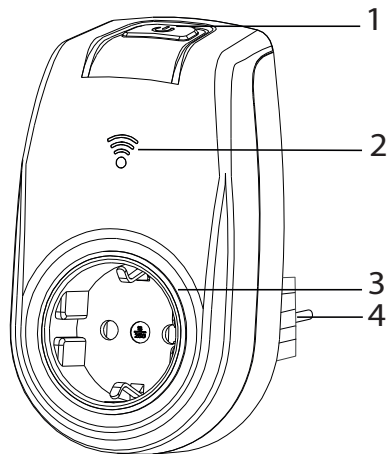

- 1- Pairing-Taste, Ein- / Ausschalten
- 2- Status-Anzeige
- 3- Schutzkontaktsteckdose
- 4- Netzstecker

Dieses Bedienungsanleitung ist auch online abrufbar.

Technische Daten:

WiFi-Frequenz: 2,4 GHz
 WLAN Standard: IEEE802.11b/g/n
 Verschlüsselung: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
 Mobilfunkstandard: Lokale/3G/4G
 Abgestrahlte maximale Sendeleistung ≤ 100mW
 Standby Verbrauch: ≤ 1 W
 Max. Schaltleistung: 3600 W
 Betriebsspannung: 230V/AC 50Hz, Max. 16(2)A
 Schutzart: IP20 (Innenverwendung)
 Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C

Packungsinhalt:

- 1 x WiFi Steckdose
- Bedienungsanleitung

Voraussetzung für die Inbetriebnahme des WiFi-Smart-Steckdosenadapter ist der Besitz eines Smartphones oder Tablets und WLAN-Router mit dazugehörigem Passwort.

Für die Steuerung des Adapters außerhalb des WLAN-Routers ist außerdem ein Internetzugang für alle Geräte notwendig.

Produktbeschreibung:

Der WiFi-Smart Steckdosenadapter ermöglicht Ihnen eine drahtlose Steuerung Ihrer Verbraucher (z.B. eine Standleuchte) über Smartphone oder Tablet zu steuern (Ein-/Ausschalten).

Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

	Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.
	Gebrauch in geschlossenen und trockenen Räumen.
	Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.
	Vorsicht! Brandgefahr!
	Gefahr eines elektrischen Schlages.
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.

Kurze Info zum WiFi und WLAN:

WiFi (Wireless Fidelity) und WLAN (Wireless Local Area Network) werden meist simultan gebraucht; es gibt minimale Unterschiede.
 Per WLAN können Sie Ihre Endgeräte (z.B. Laptops, Smartphones u. WiFi-Smart Steckdosenadapter) also ohne Kabel mit dem Internet verbinden.
 WiFi gekennzeichnete Geräte sind auch WLAN kompatibel.

Sicherheitshinweise:

- Kinder sind der Gefahr nicht bewusst, die von falschem Umgang mit elektrischen Geräten ausgehen kann. Daher Kinder bitte niemals unbeaufsichtigt den Umgang mit diesen Geräten gestatten!
- Erstickungsgefahr! Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht herumliegen.
Kleinkinder können einzelne Teile der Verpackung verschlucken und daran ersticken!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.
- Im gewerblichen Einsatz gilt eine erhöhte Sorgfaltspflicht.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.



Gefahr eines elektrischen Schlages:

- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
Tauschen Sie keine beschädigten Teile aus. Kontaktieren Sie den Hersteller oder entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich!
 - Die angeschlossenen Geräte oder Verbraucher sind nicht galvanisch vom Netz getrennt. Vor Reparaturen der angeschlossenen Geräte vom Netz trennen. Um das Produkt spannungslos zu schalten, das Gerät vom Stromnetz trennen.
 - Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Nur in sicher installierte, geerdete Steckdosen stecken.
 - Stecken Sie den Steckdosenschalter nur in eine konventionelle 230V AC/50Hz zweipolige Schutzkontaktsteckdose!
 - Stecken Sie niemals mehrere Exemplare dieses Produktes hintereinander in Reihe!
 - Überschreiten Sie nicht die zulässige Leistung der Funksteckdose.
 - Verbinden Sie den Steckdosenschalter nicht mit Verlängerungskabeln!
- Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.




Vorsicht! Brandgefahr!

- Verbinden Sie die Funksteckdose nicht mit Geräten, die eine höhere Leistungsaufnahme haben (z.B. Bügeleisen, elektrische Heizungen...)
- Das Produkt nicht mit nassen Händen anfassen und nicht mit Wasser in Berührung bringen.


Installationshilfe Für Android Nutzer

Die WiFi Steckdose wird über die App ORVIBO Home gesteuert. Die App ist im Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.


- 1- Im Play Store suchen und installieren „ORVIBO Home“. 2- Registrieren oder Anmelden!

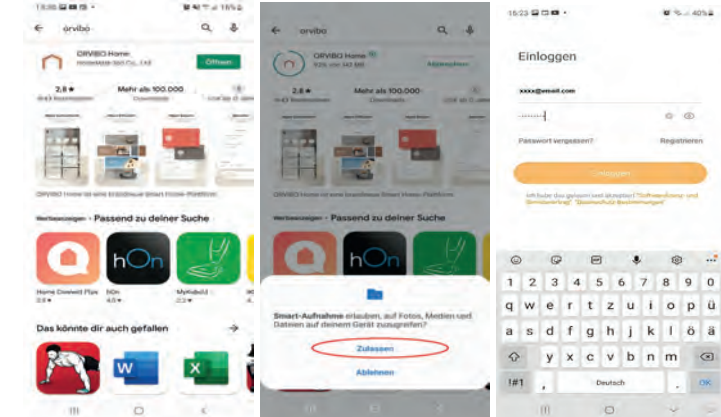


- 3- Gerät hinzufügen! 4- „Steckdosen“ wählen! 5- „YD Steckdose“ wählen

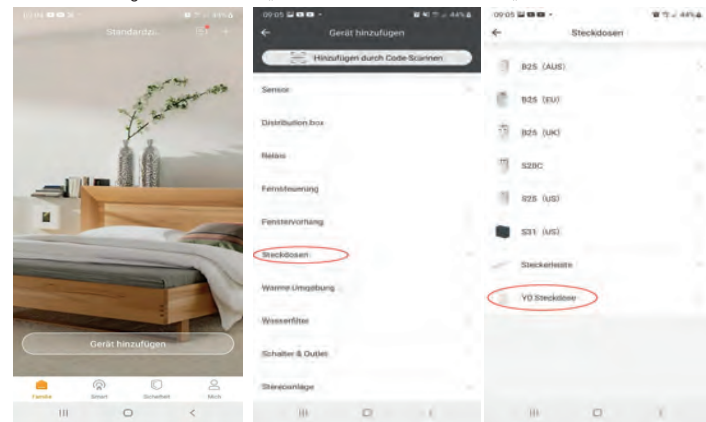

Falls Sie folgende Meldung bekommen, aktivieren Sie „Standort“ für „ORVIBO Home“ unter Einstellung!

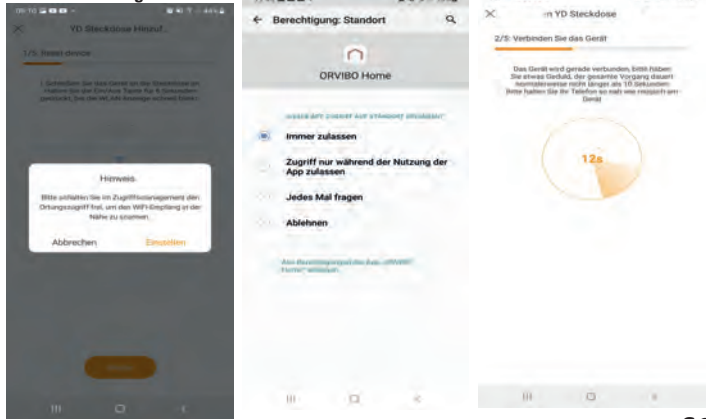

- 6- Wählen Sie „HomeMate_AP“! 7- Wählen Sie Ihr Internet Netzwerk und Passwort eintragen.

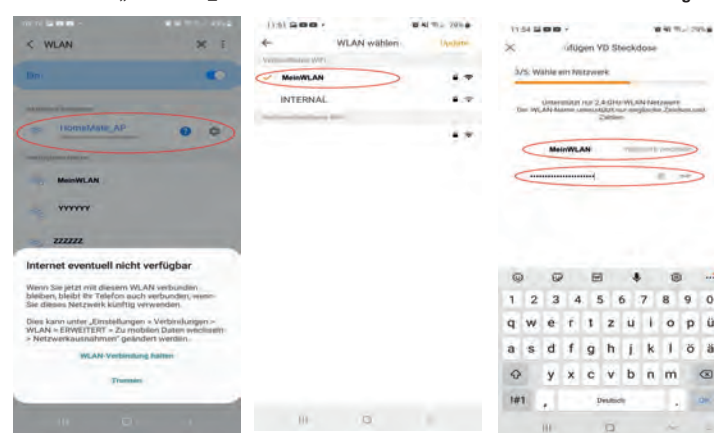

- 8- Smart Steckdose ist eingefügt in Ihrer Geräteliste.




Installationshilfe für iOS (Apple) Nutzer:

Laden Sie die APP "YD Home2" mit Ihrem mobilen Endgerät aus dem APP Store oder dem Play Store herunter. Falls Sie eine QR-Code Erkennungssoftware auf Ihrem Smartphone/Tablet haben, können Sie den folgenden QR-Code scannen und die APP direkt installieren.




Starten Sie die APP und folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm Die Software Installation versteht sich von selbst. (Abb. A-B)

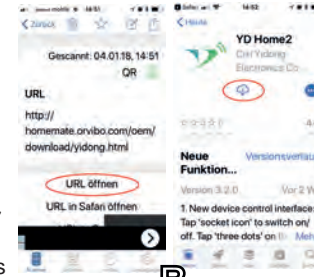

Es gibt zwei Wege das Gerät mit dem Smartphone/Tablet zu verbinden:

- 1- WiFi-Smart-Steckdosenadapter über die WLAN-Einstellungen einrichten:


- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets.
- Schließen Sie den WiFi-Smart-Steckdosenadapter an das Stromnetz an.
- Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (1) für ca. 6 Sekunden.
- Die Status-Anzeige (2) blinkt schnell.
- Wählen Sie die "HomeMate_App" aus der Liste Einstellungen/WLAN Ihres Smartphones/Tablets und verbinden Sie den WiFi-Smart-Steckdosenadapter mit dem WLAN des Adapters. (Abb. C)
- Öffnen Sie anschließend die APP (YD Home2 oder YD Home PRO), um weitere Einstellungen vorzunehmen (Abb. D und E)

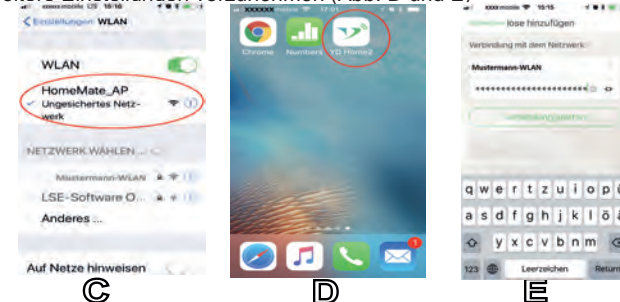

- Folgen Sie weiter dem Installationshinweis Seite 5 (Abb. L-O)

2- WiFi-Adapter über die Software/App einrichten:

- Öffnen Sie die App. (Abb. D)
- Legen Sie ein Benutzerkonto an. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Display. (Abb. F bis H)

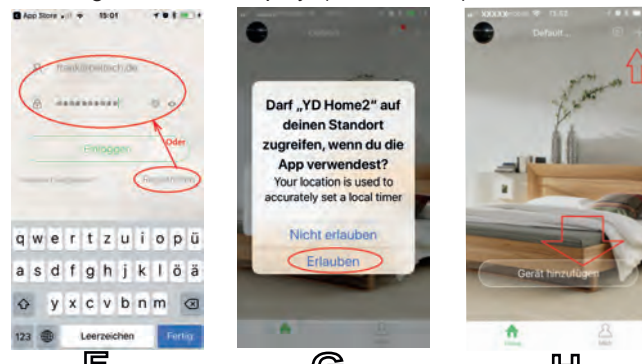

Installationshilfe für iOS (Apple) Nutzer:
Laden Sie die APP "YD Home2" mit Ihrem mobilen Endgerät aus dem APP Store oder dem Play Store herunter.

Falls Sie eine QR-Code Erkennungssoftware auf Ihrem Smartphone/Tablet haben, können Sie den folgenden QR-Code scannen und die APP direkt installieren.




Starten Sie die APP und folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm. Die Software Installation versteht sich von selbst. (Abb. A-B)

Es gibt zwei Wege das Gerät mit dem Smartphone/Tablet zu verbinden:

1- WiFi-Smart-Steckdosenadapter über die WLAN-Einstellungen einrichten:



- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets.
- Schließen Sie den WiFi-Smart-Steckdosenadapter an das Stromnetz an.
- Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (1) für ca. 6 Sekunden.
- Die Status-Anzeige (2) blinkt schnell.
- Wählen Sie die "HomeMate_App" aus der Liste Einstellungen/WLAN Ihres Smartphones/Tablets und verbinden Sie den WiFi-Smart-Steckdosenadapter mit dem WLAN des Adapters. (Abb. C)
- Öffnen Sie anschließend die APP YD Home2 oder YD Home PRO, um weitere Einstellungen vorzunehmen (Abb. D und E)

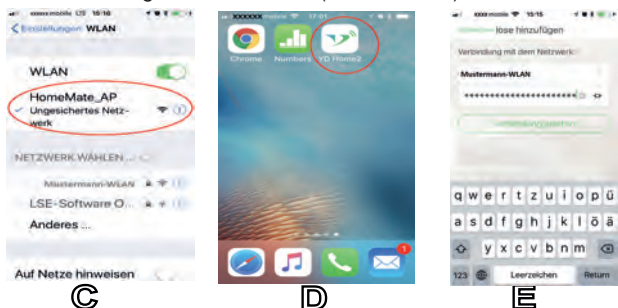


- Folgen Sie weiter dem Installationshinweis Seite 5 (Abb. L-O)

2- WiFi-Adapter über die Software/App einrichten:

- Öffnen Sie die App. (Abb. D)
- Legen Sie ein Benutzerkonto an. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Display. (Abb. F bis H)

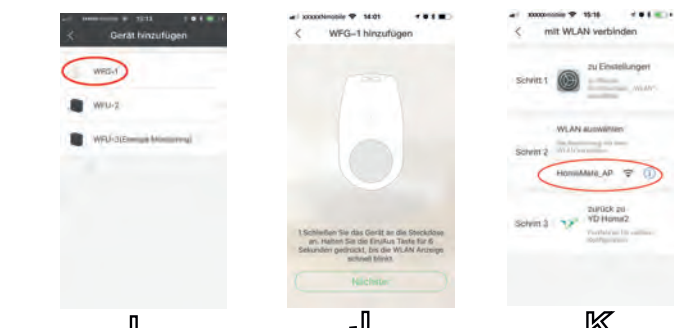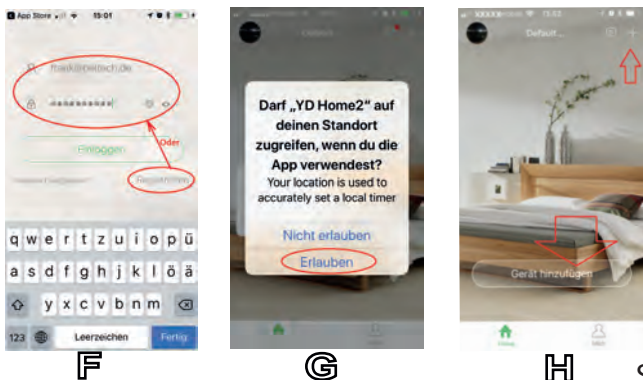


- Wählen Sie WFG-1 um den neuen WiFi-Smart-Steckdosenadapter einzufügen. Schließen Sie den WiFi-Smart-Steckdosenadapter an die Steckdose an. Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (1) für ca. 6 Sekunden. Die Status-Anzeige (2) blinkt schnell. Anschließend wählen Sie unter WLAN/Einstellung Ihr Smartphone/Tablet des neuen gefundenen Geräts, nämlich "HomeMate_AP" (Abb. I-K)

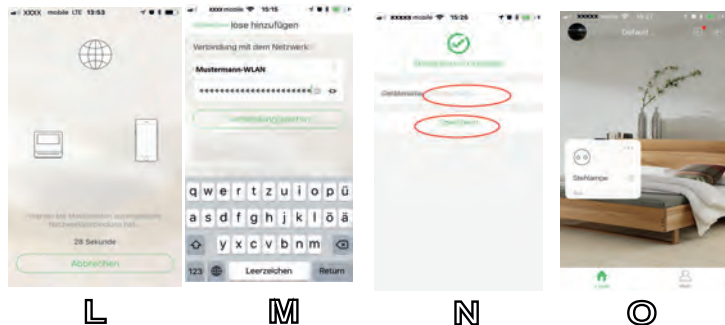


- Von Ihrem Smartphone/Tablet starten oder wechseln Sie das Programm auf "YD Home2" (Abb. D)
- Geben Sie ggf. das Passwort Ihres WLAN Routers ein. (Abb. M)
- Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem WLAN sind Sie in der Lage einen WiFi-Smart-Steckdosenadapter hinzuzufügen. (Abb. L-M)
- Nun das Gerät hinzufügen. Geben Sie dem Gerät einen Namen (Abb. N-O)

Anlernen eines weiteren Adapters:
Bei Installation eines weiteren WiFi-Smart-Steckdosenadapters müssen Sie den Vorgang nochmal wiederholen. (Abb. P)

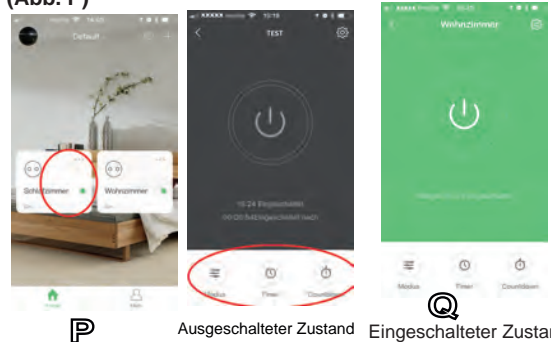

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Bedienungsmenü der APP aufzurufen. (Abb. P)

Im Fenster (Abb. Q) können Sie auch über die entsprechenden Schaltflächen einen Modus, einen Timer und einen Countdown einstellen. (Siehe Abb. R-T)

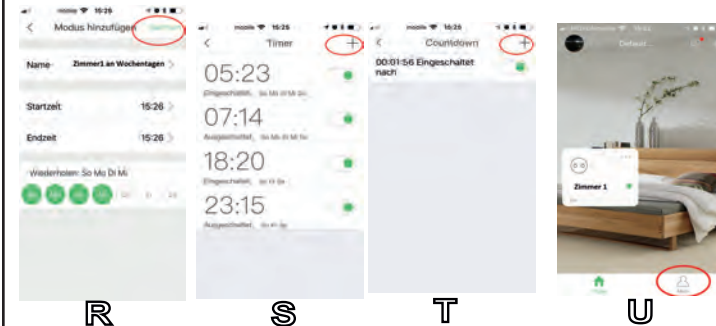

Zugriff teilen:

Um den Zugriff auf dem WiFi-Smart-Steckdosenadapter teilen zu können, geben Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer an und bestätigen Sie durch Tippen auf die Schaltfläche „Mich“. (Abb U)

Problembhebung:

Eine größere Hilfe zum Programm und WiFi-Smart-Steckdosenadapter finden Sie unter "Mich\FAQ\von Wi-Fi Steckdose".

Problem	Fehlerbehebung
WiFi-Adapter wird nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> - Falsches Betriebssystem, WiFi-Smart-Steckdosenadapter funktioniert nur mit Android 4.0 und höher und iOS 8.0 und höher. - Falsches WLAN-Passwort. - MAC-Adressen-Filter ausschalten. - Stellen Sie sicher, dass der Router den IEEE802.11b/g/n Standard unterstützt. - Abstand zum Router verringern. - WiFi-Smart-Steckdosenadapter korrekt in die Steckdose stecken. - SSID darf keine Schriftzeichen oder Sonderzeichen enthalten. - SSID einblenden.

Haftungsausschluss

Die HEITECH Promotion GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.



Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass der WiFi-Smart-Steckdosenadapter der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU (RoHS II) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:




www.heitech-promotion.de/wp-content/uploads/2021/12/04003634_BDA.pdf

Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: (+49) 02161 47763-0
heitech-promotion.de

Installation WiFi-Smart-Steckdosenadapter mit Amazon Alexa

Beide Apps (Amazon Alexa und YD Home2/ORVIBO Home) müssen auf Ihrem Smartphone oder Tablet funktionsfähig installiert sein!

Folgen Sie der Einrichtung wie folgt:

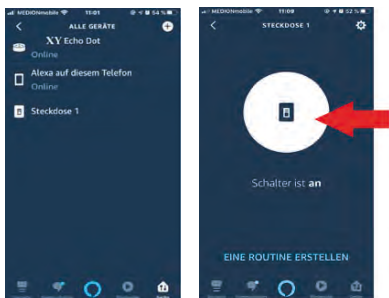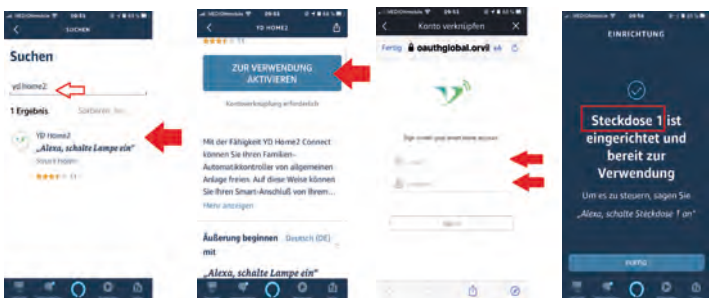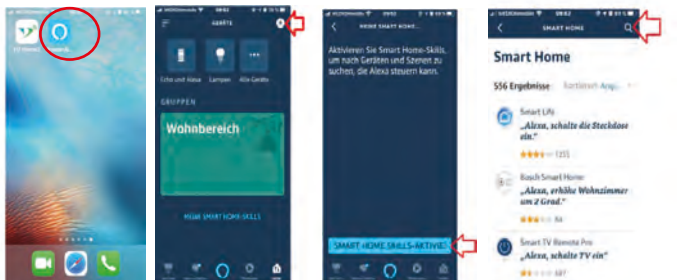

Jetzt ist es möglich, die Steckdose mit Sprachbefehl ein- und auszuschalten z.B. Alexa Steckdose 1 "EIN" oder "Aus" oder mit Amazon Software.

Viel Erfolg!